

# MINIB®



11 LET  
NA TRHU

... víc než jen teplo!

NOVINKY  
PRO  
ROK 2010  
JIŽ BRZY  
V PRODEJI

## COIL - KZ


- X konvektor s ventilátorem
- X vestavný konvektor určený k instalaci do stěny
- X vytápění suchého prostředí

### ROZMĚRY:

|                |             |
|----------------|-------------|
| hloubka        | 60, 91 mm   |
| stavební výška | 360 mm      |
| celková délka  | 900-2000 mm |

### UŽITÍ:

Konvektor KZ je rychle reagující otopné těleso, jehož výhodou je malá zástavná hloubka ve variantách 60mm a 91 mm. Těleso je standardně dodáváno s dřevěnou nebo nerezovou pohledovou deskou splňující vysoké estetické požadavky uživatele.

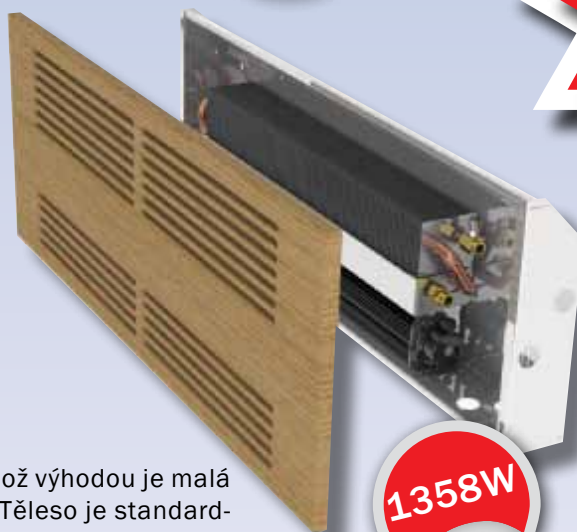


1358W




TEPELNÝ VÝKON  
PRO ROZMĚR  
1000x330x91 mm

dřevo



nerezový plech

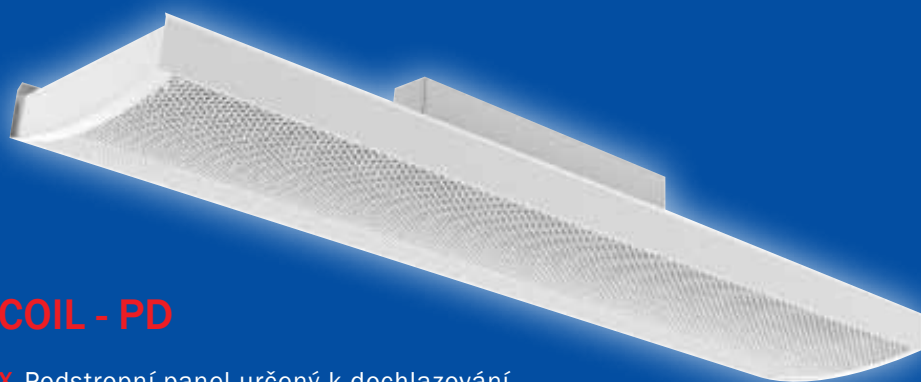

## COIL - PD

- X Podstropní panel určený k dochlazování
- X Dochlazování interiérů nebo halových prostor
- X Velmi mírný chladicí účinek bez použití ventilátoru
- X Výrobek vybavený regulací s prostorovým termostatem



CHLADICÍ VÝKON  
Q/2m

### ROZMĚRY:

|                |                |
|----------------|----------------|
| Stavební výška | 420 mm         |
| Celková šířka  | 720 mm         |
| Celková délka  | 1500 až 3000mm |

895W

### UŽITÍ:

Díky současným moderním technologiím se už nemusíme obávat nepříjemných následků kdysi běžných výkyvů teploty - opakovaného nárazového ochlazení, které byly častým zdrojem onemocnění. Společnost MINIB s.r.o. vám nyní představuje zařízení, v podobě podstropního panelu, který je určen k dochlazování s možností regulace v závislosti na příslušné teplotě interiéru. Tento závěsný panel je výhradně určen k dochlazování interiérů na principu přirozené konvekce.

## COIL - T085

- X vytápění mokrých interiérů
- X velmi nízký konvektor (pouze 85mm výška)

### ROZMĚRY:

|                |                |
|----------------|----------------|
| celková šířka  | 243 mm         |
| stavební výška | 85 mm          |
| celková délka  | 900 až 3000 mm |

### UŽITÍ:

Konvektor s ventilátorem pro vytápění mokrých prostorů vyznačující se nízkou stavební výškou (pouhých 85mm). Díky napětí 12V (AC motor) jsou všechny konvektory MINIB bezpečné i pro aplikace v mokrých prostorech. Konvektor COIL - T085 je vybaven odtokovou CU trubičkou o průměru 18mm, umístěnou v čele konvektoru. Konvektor nelze instalovat k bazénům se slanou nebo jinak agresivní vodou. Doporučená regulace A1 nebo E1.



823W



TEPELNÝ VÝKON  
Q/1m